

Accessoires.

Comptage de Personnes




📍 Cellule de Comptage bidirectionnelle sans fil :


Une paire de cellules bidirectionnelles peut contrôler le passage entrant ou sortant de personnes dans tout type d'établissement. L'entraxe maximal est de 5 mètres entre chaque cellule de comptage.

Celles-ci peuvent être intégrées aux portiques antivols de la gamme radiofréquence (RF) ou électromagnétique (EM). Elles peuvent également être montées sur des poteaux métalliques, ou fixées directement au mur.

La portée maximale entre les cellules de comptage et le récepteur sans fils RSF est de 15 mètres.

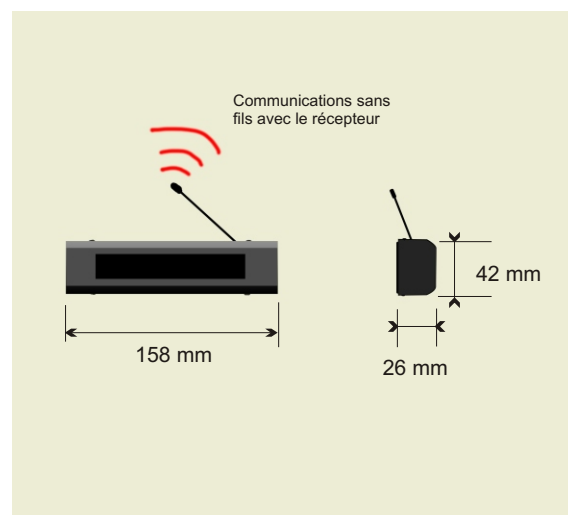

📍 Le Récepteur sans fil RSF avec connexion Ethernet :

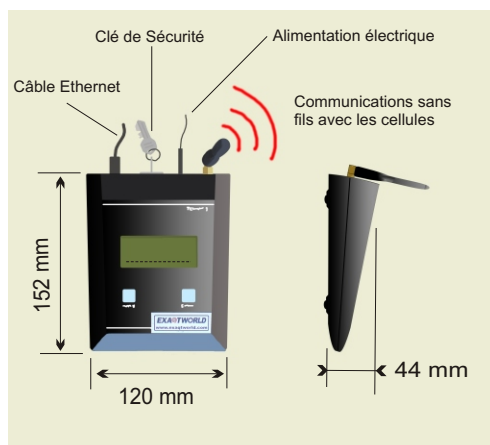

Avec le récepteur sans fil RSF, il est possible de créer un système de comptage de personnes ascendant et descendant sans fil pour gérer jusqu'à 20 paires de cellules de comptage.

Depuis un menu interactif, il sera possible à l'utilisateur d'ajouter ou de soustraire à tout moment une ou plusieurs cellules de comptage. Une clé de sécurité est fournie pour éviter toute utilisation non autorisée de ce menu.

Le récepteur RSF peut être relié par une liaison Ethernet à un ordinateur PC sous Windows, afin d'obtenir, grâce aux cellules de comptage, des graphiques sur la fréquentation de votre établissement.

Ces informations peuvent à tout moment être consultées à distance via internet.

📍 Borne de retransmission sans fil :

Les bornes de retransmission servent à étendre la distance entre les cellules de comptage et le récepteur sans fil RSF.

Chaque borne retransmet le signal d'une cellule de comptage sur une distance de 15 mètres.

