

Une modularité technologique de dernière génération au service de votre sécurité et de votre image/communication.

Les portiques antivol **VISION** et **VISION PRO** intègrent des caractéristiques électroniques et techniques performantes et compatibles avec toutes les étiquettes et accessoires antivol acousto magnétique (AM) 58Khz. Seules les tailles de ces deux portiques et leurs distances de détection les différencient.

Ces portiques antivol intègrent une plateforme électronique de dernière génération bénéficiant, au delà des fonctionnalités habituelles, d'un panel d'évolutions technologiques de qualité telles que:

- Aucune électronique déportée.
- Réglage des portiques via un PC.
- Libre gestion du volume sonore des alarmes.
- Identification simple et rapide de la cause de toute perturbation pour résolution immédiate.
- Détection des « jammers »: brouilleurs mobiles de plus en plus utilisés pour neutraliser les systèmes antivols.

Les portiques **VISION** et **VISION PRO** sont proposés en système Mono (détection de part et d'autre du portique), Mono+Extender (idem -Mono- avec une antenne Extender permettant d'agrandir le champs de détection) ou Multi (détection entre les deux portiques) pour s'adapter aux contraintes de détection de chaque magasin.

Son design moderne et ergonomique allié à son système de communication/publicité astucieux et qualitatif (intégration et mise à jour de votre visuel dans la tranche en plexiglas) vous garantit un système de sécurité intelligent.

Livraison/Installation/SAV

Une équipe de techniciens **Exaqtworld** répartis sur l'ensemble du territoire Français vous garantissent un niveau de qualité et de service performant.

Caractéristiques principales

- VISION**
- Hauteur: 166 mm / Largeur: 330 mm
 - Épaisseur: 76 mm / Poids: 13,3 kg
 - Matériau: ABS + Aluminium

- VISION PRO**
- Hauteur: 166 mm / Largeur: 480 mm
 - Épaisseur: 86 mm / Poids: 20,2 kg
 - Matériau: ABS + Aluminium




Caractéristiques techniques

- Fréquence: 58Khz
- Température de fonctionnement: De 0 à 30 degrés
- Système DSP: Traitement du signal par microprocesseur pour une détection maximale
- Système DCT: Ajustement permanent des signaux pour éliminer toute fausse alarme.
- Signal visuel et sonore: intégrés
- Compatibilité: Avec toutes les étiquettes antivols AM 58Mhz
- Contact sec intégré: Permet de connecter d'autres appareils de surveillance (vidéos, etc.).






VISION mono

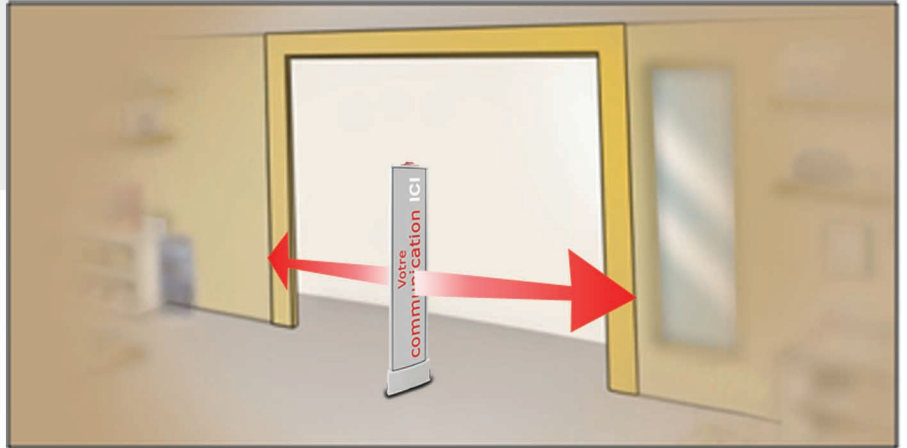

VISION mono

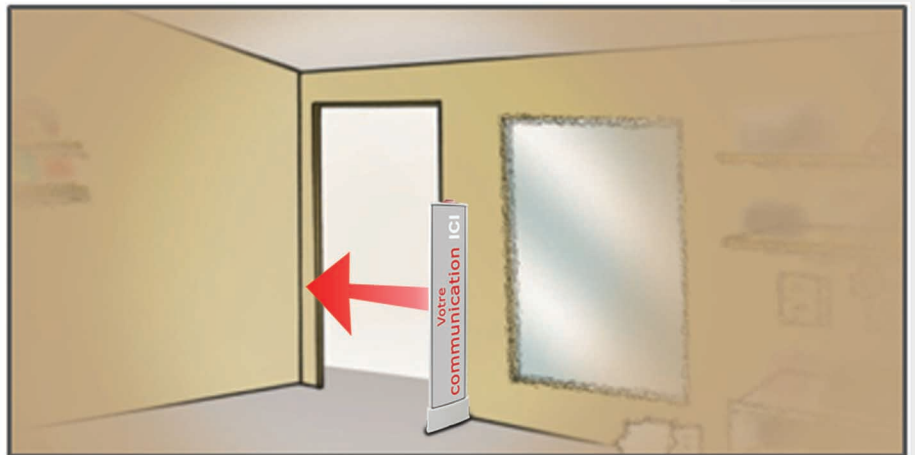

Système VISION
3 portiques maximum
dans cette configuration.

